

NOVOSTI

Cortec[®] proizvodi za hidrotestiranje / zaštitu cijevi, rezervoara i druge opreme.

Cortec[®] Corporation proizvodi razne proizvode koji se uspješno koriste za hidrotestiranje cijevi, rezervoara, i druge opreme. Uobičajena pitanja su: Koji proizvod je najbolje upotrijebiti za koju primjenu? Kakva zaštita se može očekivati nakon hidrotestiranja?

Kako bi Vam pomogli da dobijete predodžbu o ovim primjenama Cortec[®] je kreirao tablice koje pokazuju koncentraciju inhibitora potrebnu samo za testiranje i zaštitu.

Svježa voda

Proizvod	Test	Zaštita		
VpCl [®] -641	500-800 ppm	0.1 % težine	Svi metali	Tri mjeseca
VpCl [®] -611	1-2 %	20 % težine	Željezo, aluminij, galvanizirani čelik	Dvije godine
VpCl [®] -609	0.5 %	5 % težine	Željezo, aluminij, galvanizirani čelik	Dvije godine
S-69/S-69P VpCl [®] -649	0.3 %	0.6-1 % težine	Svi metali	Dvije godine
VpCl [®] -377	3-5 %	3-5 % težine	Svi metali	Dvije godine
EcoLine [®] 3220	Doziranje se zasniva na zaštićenoj površini (30.7 m ² /l)			


Za sve informacije nazovite generalno zastupništvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>



Primjer prskanja cijevi upotrebom VpCl®-611 za zaštitu abrazivno obrađenih površina.

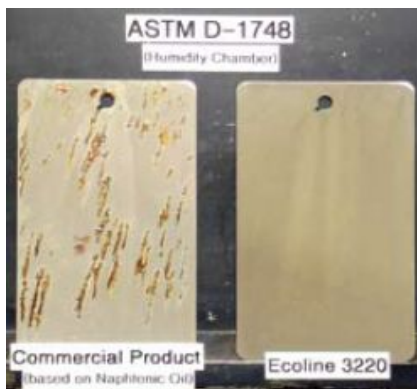

EcoLine® 3220 osigurava dugotrajnu zaštitu od korozije i napravljen je od obnovljivih materijala. Na slici je prikazano testiranje EcoLine® 3220 u odnosu na drugi komercijalni proizvod.



S-69 sprečava koroziju u cjevovodima i može se koristiti kao aditiv u većini procesa obrade vode.

Lijeivano željezo/Svježa voda

Proizvod	Test	Zaštita		
		1-3 mjeseca	6-12 mjeseci	12-24 mjeseca
VpCl®-609	1.5-2.5 % težine	-	-	-
VpCl®-611	5-7.5 % težine	5-7.5 % težine	5-7.5 % težine	10 % težine
VpCl®-417P	.2 % težine	0.2-.5 % težine	0.5-1.0 % težine	1-2 % težine
S-69P	.75 % težine	5 % težine	5-7 % težine	7 % težine
M-370	3 %	10 %	10 %	10 %
M-640L	2.5 %	5 %	5 %	ND
M-59	2.5 %	5 %	5 %	ND

Morska (slana) voda

Proizvod	Test	Zaštita	
		1-3 mjeseca	6-12 mjeseci
VpCl®-644	0.3-0.5 % težine	0.75 % težine	Za dugotrajniju zaštitu upotrijebiti VpCl®-611, isprati tekućom vodom
VpCl®-645	0.75 %	0.75-1.0 % težine	
S-69P	5 %	5 % težine	5 %
VpCl®-611	5 %	5 % težine	5 %
M-645	Doziranje se zasniva na zaštićenoj površini (30.7 m ² /l)		
EcoLine® 3220			

Za sve informacije nazovite generalno zastupništvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>