

„SELWOOD PD“ pumpe za transfer ulja

Selwood „PD“ pumpe za transfer ulja su automatske pumpe koje se pune same, pogodne za rad sa skimmer branama ili skimmerima sa četkama/diskovima/bubnjem.



Selwood Simplite PD50

Za opću upotrebu, lagana, klipna pumpa s dijafragmom. *Simplite* je stekla internacionalnu reputaciju efikasne i pouzdane pumpe. Svestrana u uporabi, pumpa će riješiti stajaću vodu, gnojnicu, pijesak i slične abrazive.

Simplite se isporučuje s Honda benzinskim motorom koji se ručno pokreće na konstrukciji s kotačima.

Selwood Spate PD75

Spate riješava prljavu vodu, gnojnicu, laka i teška ulja te proizvode naftne industrije, uključujući i neke prilično viskozne tekućine, kod visokih ne jako turbulentnih protoka. Također je vrlo pogodna za primjenu prilikom nepovoljnih vremenskih uvjeta. Jedinostveni dizajn čini ju idealnom u kontroli uljnog zagađenja. Svjetski renomirana pumpa poznata je po tome što se može primijeniti kod svih načina prikupljanja ulja te radi u kombinaciji sa različitim sistemima za prikupljanje i skimmerima. Jednostavnost dizajna i konstrukcije pruža potpuno lako održavanje.

Za sve informacije nazovite generalno zastupstvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>

Spate PD75 se isporučuje sa Yanmar dizel motorom na konstrukciji s kotačima, ili sa hidrauličkim motorom na konstrukciji bez kotača.



Selwood PD75 Spate sa hidrauličkim motorom



Selwood PD50 Simplite sa naftnim motorom



Selwood PD75 Spate sa dizel motorom

Specifikacija proizvoda

<i>Model</i>	<i>PD50 Simplite</i>	<i>PD75 Spate</i>	
<i>Izvor snage</i>	<i>Honda GX120 benzinski motor</i>	<i>Yanmar L48A dizel motor</i>	<i>Hidraulički motor</i>
<i>Max. kapacitet [m³/h]</i>	11	30	
<i>Usisavanje [m]</i>	8.8	9.1	



Za sve informacije nazovite generalno zastupstvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>

Max. Veličina tvari size [mm]	13	6	
ulazni/izlazni port [mm]	Inlet 50 Outlet 75	75	
Max. isporučiva glava [m]	12	30.5	
Dužina [mm]	980	1000	665
Širina [mm]	745	640	570
Visinat[mm]	510	630	545
Težinat[kg]	67	95	43

Podatci o izvedbi

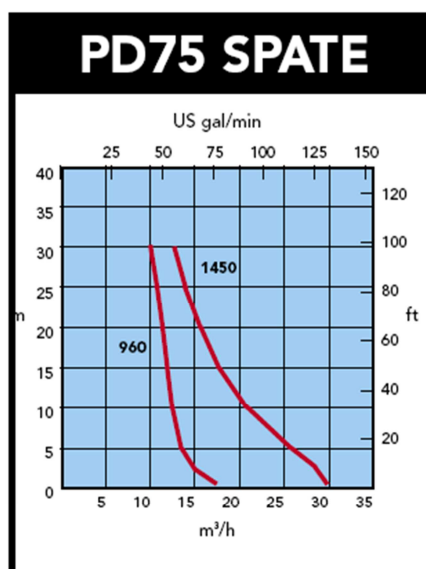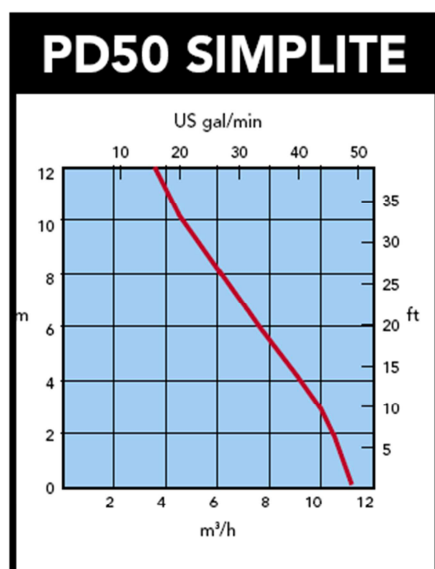

Svojstva:

- Automatsko samo-punjenje
- Beskonačni rad na suhom
- Pogodno za razne primjene pumpanja
- Čvrst dizajn i lagan za rukovanje
- Jednostavno održavanje

Za sve informacije nazovite generalno zastupstvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail:info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>